

2532 : Elektrohydraulische Presse Viper ® M3X



Produktvorteile :

Leicht: nur 3,5 kg mit Akku 4.0Ah.

Beleuchteter, kontrollierter Pressvorgang: Der LED-Leuchtring beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich und zeigt an, ob der Pressvorgang erfolgreich war.

Kompatibler und leistungsstarker CAS-Akku: 18V Lithium-Ionen-HD-Technologie, die mit mehr als 500 Maschinen der Partner der CAS-Allianz (Cordless Alliance System) kompatibel ist.

Beschreibung

Hydraulische Presse 32 kN, mit Kopf, der um 360° drehbar ist, und automatischer Kolbenrückstellung.



Modular an Ihre Bedürfnisse anpassbar mit 3 Presslösungen:


- Standardzangen und Ketten.
- Hauptklemme und Einsätze: platzsparend und leicht, einfach zu verstauen und zu transportieren.
- Hauptklemme und Schlaufe: praktisch zum Crimpen an schwer zugänglichen Stellen.

Ein intelligenter Pressvorgang für erhöhte Sicherheit:

- Mehrfarbiger, kreisförmiger LED-Ring, der anzeigt, ob der Pressvorgang erfolgreich war, ob der Akku geladen ist oder ob eine vorbeugende Wartung erforderlich ist (40.000 Zyklen).
- Anlauf des Zyklus nur dann, wenn der Akku ausreichend geladen ist.

Leistungsstarke CAS Lithium-Ionen Akkus:

- Schnelles und sicheres Laden: belüftetes Ladegerät für eine konstante Temperatur während des Ladevorgangs.

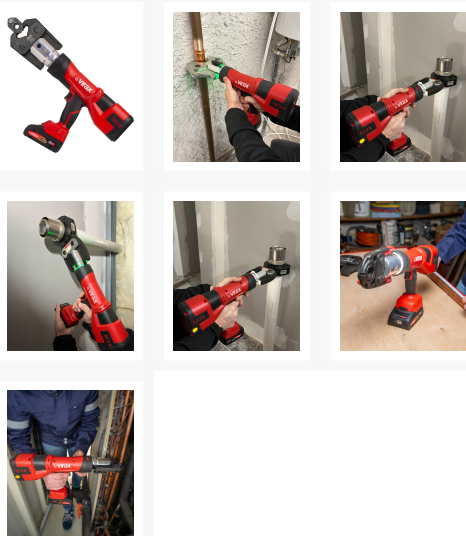

- Antizipation des Ladevorgangs: Ladeanzeige auf dem Akku.
- Zuverlässige Lebensdauer: längere Lagerung ohne Selbstentladung möglich, ständige Kontrolle der einzelnen Zellen während des Ladevorgangs.

Einfache Bedienung und Arbeitskomfort:

- Ein einziger Knopf zum Einschalten und Pressen, automatisches Abschalten der Maschine zur Schonung des Akkus.
- Minimiertes Gewicht (3,5 kg mit Akku).
- Optimierte Ergonomie: rutschfester Soft Touch®-Griff, um 360° drehbarer Kopf.
- Maximale Ausleuchtung ohne Schattenbereich: Der kreisförmige LED-Ring um die Zange leuchtet den gesamten Arbeitsbereich aus.
- Verwendung zwischen -10 °C und +60 °C.

Hohe Sicherheit:

- Verriegelung der Presszangen durch einen Hebel bei 180°, um ein unbeabsichtigtes Entriegeln zu verhindern
- Der Benutzer kann das Crimpen jederzeit mit dem Not-Aus-Taster stoppen

Abmessungen (mit Akku, ohne Zange): 388 x 260 x 79 mm.

Die Kompatibilität zwischen den Anschlusssystemen und den Einsätzen/Zangen von VIRAX finden Sie in der Vir-App oder am Ende des Katalogs.

Mehr Informationen

Kapazität "	Kupfer: Ø 12 – 54 mm / Ø 1/4 – 1.3/8". Inox : Ø 12 – 54 mm. PER, PEX : Ø 12 – 32 mm. Mehrschichtrohr: Ø 12 – 110 mm. Verzinktes Stahlblech (oder Kohlenstoffstahl): Ø 12 – 54 mm.
Geliefert mit	Art.-Nr. 253210 - Ohne Klemmen. - Im Koffer.
	Art.-Nr. 253211 - 1 x 18V 4Ah HD Li-Ion-Akku. - 1 x Schnellladegerät. - Ohne Klemmen. - Im Koffer.
	Art.-Nr. 253212 - 1 x 18V 4Ah HD Li-Ion-Akku. - 1 x 18V 2Ah Li-Ion-Akku. - 1 x Schnellladegerät. - Ohne Klemmen. - Im Koffer.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung mm	Schubkraft kN	kg
253210	Viper® M3X 18V 32 kN - Ohne Batterie	590 x 390 x 140	32-34	6,016
253211	Viper® M3X 18V 32 kN - 1 batterie 4 Ah Li-Ion HD	590 x 390 x 140	32-34	7,116
253212	Viper® M3X 18V 32 kN - 2 Batterien (4 Ah & 2 Ah)	590 x 390 x 140	32-34	7,511

