


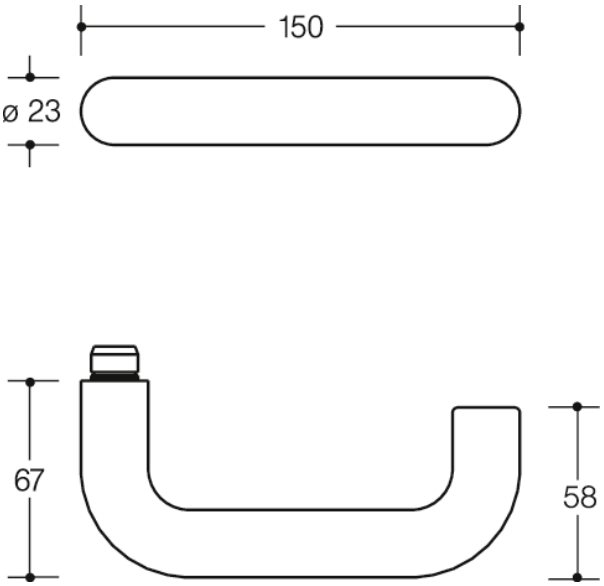

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Wechselgarnitur
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus:
Knopf Modell 122.23 aus mattem Polyamid und Türdrücker Modell 111.23PBR in U-Form aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.
Rosetten: Modell 305.23... und 306.23PB, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 2 oder Klasse 4
Gebrauchskategorie: Klasse 2 mit Garnitur mit Vierkantstift 7 mm
Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm
Dauerhaftigkeit: Klasse 7
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt
Feuerbeständigkeit: Klasse 0
Sicherheit: Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5
Einbruchschutz: Klasse 0
Ausführungsart: U
Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen

Zertifikate

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com

Farben/Oberflächen

- 99 (Reinweiß)
- 98 (Signalweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com