

2518 : Tragbare elektrische Biegemaschine 18 V Eurostem® III

Produktvorteile :

Präzise Einstellung der Gegenform: optimiertes Festspannen und Halten des Rohres beim Biegen, um qualitativ hochwertige Bügel herzustellen.

Kompatibler und leistungsstarker CAS-Akku: 18-V-Lithium-Ionen-Technologie, die mit mehr als 400 Geräten der Partner der CAS-Allianz (Cordless Alliance System) kompatibel ist.

Ideal für eng beieinanderliegendem Winkelstück-in-Winkelstück .

Beschreibung

Biegemaschine für kleine und mittlere Serien in der Werkstatt oder auf der Baustelle, bis Ø 35 mm (Kupfer) und Ø 40 mm (mehrschichtig).

Zeit- und energiesparend durch sofortige manuelle Rückstellung der Form nach dem Biegen, keine Belastung des Motors oder des Akkus.

Große Autonomie, bis zu 130 Biegungen mit seinen 2 Akkus 18V - 2 Ah (Kupferrohr Ø 28 mm/90°).

Einfache **Neupositionierung** im **Anfangswinkel** dank der Indexierung der Antriebswelle nach jeweils 90°.

Einfaches Anbringen/Entfernen des Rohres mit seinem **Gelenkhaken**.

Freier Raum rund um die Form für **mehrere Biegungen in allen Ebenen**, selbst für kleine Durchmesser.

Geeignet für flaches oder vertikales Arbeiten zum Biegen von langen Rohren mit seinem doppelten Gehäuse für Dreifuß.


Müheleose Schaltung des Getriebes mit seiner selbstrückstellenden Kupplung.

Präzises Stoppen des Biegevorgangs dank seines Geschwindigkeitsreglers.

Freigabe des gebogenen Rohres **ohne Gefahr, es zu beschädigen**, durch einfaches Zurückschieben der Gegenform.

Schneller, werkzeugloser Wechsel von Formen und Gegenformen. Leichtes, robustes Aluminiumgehäuse, Zahnräder mit verschleißfester Beschichtung, Griff aus glasfaserverstärktem PP.

* 251849 : mit Ø28mm für Rohr aus rostfreiem Stahl Ø 28 x 1,2 mm - Biegeradius 112mm.

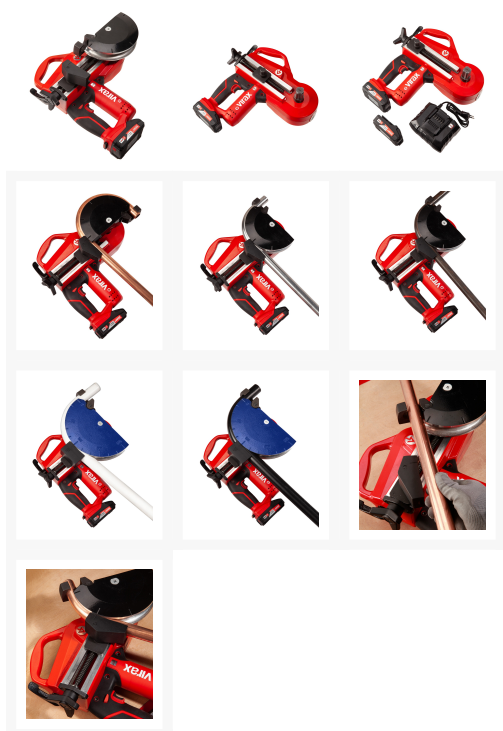

Mehr Informationen

Kapazität "	Biegewinkel bis zu 180° Kaltbearbeitetes und geglühtes Kupferrohr EN 1057 Dicke 1 bis 1,5 mm, Schlosserrohr: Ø 10 - 35 mm EN 12735-1 Kupferrohr für Kälte- und Klimaanlage: Ø 3/8 - 1.1/8". Stahlrohr EN 10255 leichte und mittlere Serie: Ø 3/8 - 3/4" Edelstahlrohr max. Dicke 1,2 mm: Ø 10 - 28 mm Elektroverzinkter Stahl max. EN 10305-3 Dicke 1,5 mm, : Ø 10 - 28 mm Mehrschichtrohr: Ø 14 - Ø 40 mm
Tipps	Verwenden Sie bei Arbeiten in Mannshöhe den Dreifuß (Art.-Nr. 251809). Die Maschine kann je nach Außenmasse und Ausrichtung des zu biegenden Rohres in horizontaler oder vertikaler Position aufgestellt werden. Für das wiederholte optimale Biegen von Rohren mit großem Durchmesser wird die Verwendung eines Akkus mit 4,0 Ah (Art.-Nr. 253541) empfohlen. Um den Kraftaufwand zu verringern und das Biegen von Metallrohren zu erleichtern, verwenden Sie das Biegeöl-Spray (Art.-Nr. 251804).
Geliefert mit	- 2 Lithium-Ion-Akkus 18 V - 2,0 Ah, 1 Schnellladegerät. - Als Virabox-Kasten, 1 oder 2 Kästen je nach Zusammenstellung. * 251849 : Ø28mm für Rohr aus rostfreiem Stahl Ø 28 x 1,2 mm - Biegeradius 112mm.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Form Ø	Box	kg
251873	-	1 Virabox	15,210
251874	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	17,700
251875	14-16-18-22-28mm	1 Virabox	18,970
251876	16-18-22-28-35mm	2 Virabox	23,840
251877	16-20-26-32-40mm	2 Virabox	27,520
251878	16-20-26-32mm	2 Virabox	21,460
251880	12-15-18-22mm	1 Virabox	17,285
251881	15-18-22-28mm	1 Virabox	18,607
251849	15-18-22-28mm (Edelstahl) *	2 Virabox	20,920
251855	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	17,650

